
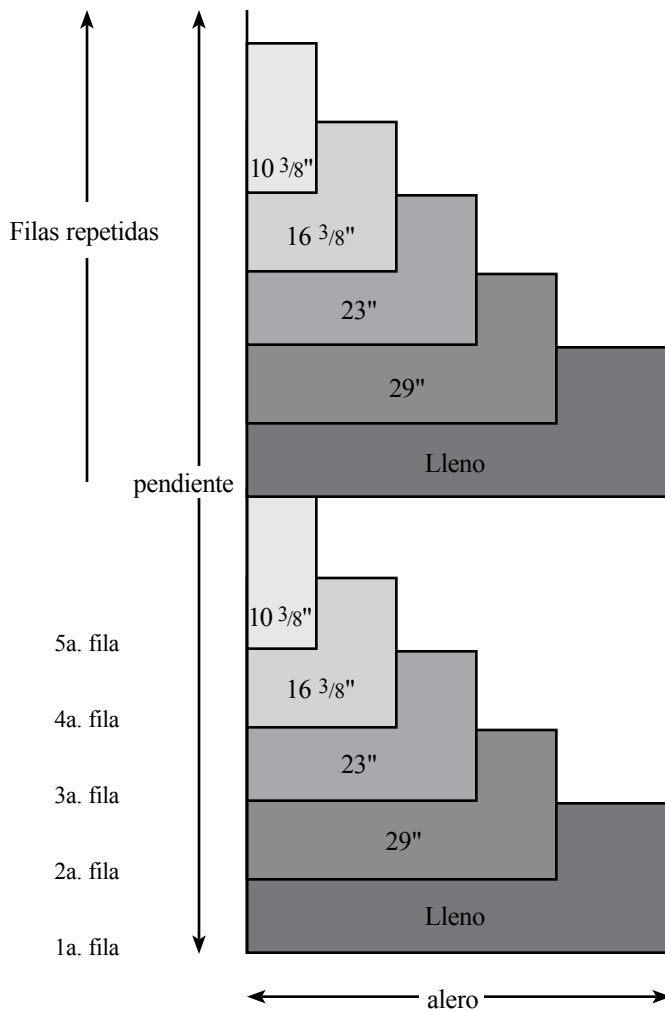






## Aplicación Suplemento de Filas para Heritage® 30 Tejas

Fabricado en Dallas, Texas; Joplin, Missouri; Phillipsburg, Kansas; and Tuscaloosa, Alabama

ESPECIFICACIONES (APROX.)	
Largo	39 3/8"
Ancho	13 1/4"
Paquetes por Cuadrados-Ventas	3
Tejas por Cuadrados-Ventas	64
Cobertura por Cuadrados-Ventas (pies <sup>2</sup> )	98.4
Exposición	5 5/8"

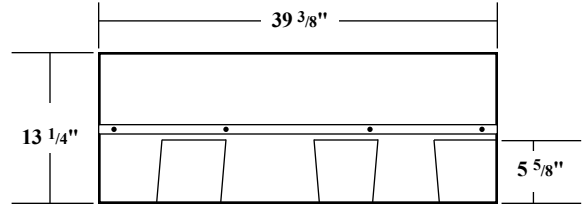

Los 4 cortes en las primeras 10 filas:

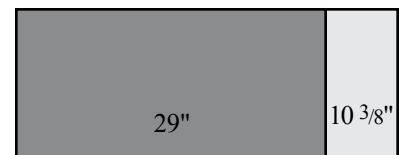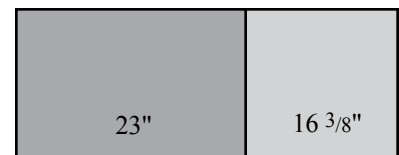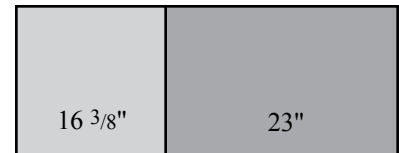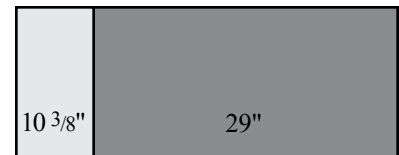

En las primeras 10 filas, hay 4 cortes y no hay desperdicio.

Cuando se llega al otro lado del techo, lo que tenga que recortarse puede usarse en el techado.

Este suplemento deberá ser usado junto con las instrucciones de aplicación impresas en el empaque del producto y disponibles en línea en [tamko.com](http://tamko.com)

**NOTA:** Estas instrucciones de aplicación se aplican sólo a tejas Heritage 30 producidas en las plantas de fabricación de Dallas, Texas; Joplin, Missouri; Phillipsburg, Kansas; and Tuscaloosa, Alabama.


Cuadrados-Ventas varía según el producto y el lugar de fabricación y se define en la Garantía Limitada de TAMKO que está disponible en línea en [tamko.com](http://tamko.com).

## Aplicación Suplemento de Filas para Heritage<sup>®</sup> 30 Tejas

Fabricado en Dallas, Texas; Joplin, Missouri; Phillipsburg, Kansas; and Tuscaloosa, Alabama

Con dos simples cortes, se pueden crear 5 filas a partir de 3 tejas Heritage sin desperdicio. Menos cortes significa ahorro de mano de obra y aplicación más rápida. El método TAMKO también ayuda a eliminar patrones antiestéticos de cremallera. Y debido a que se puede trabajar cualquier pieza de más de 8" de largo nuevamente en el techado, usted ahorrará dinero en materiales. Para el techo de mejor apariencia con el mínimo desperdicio, confíe en TAMKO y la Serie Heritage.

**1.** Corte su primera teja para hacer un largo de 29" y 10<sup>3</sup>/<sub>8</sub>". Corte una segunda teja para hacer un largo de 23" y 16<sup>3</sup>/<sub>8</sub>".

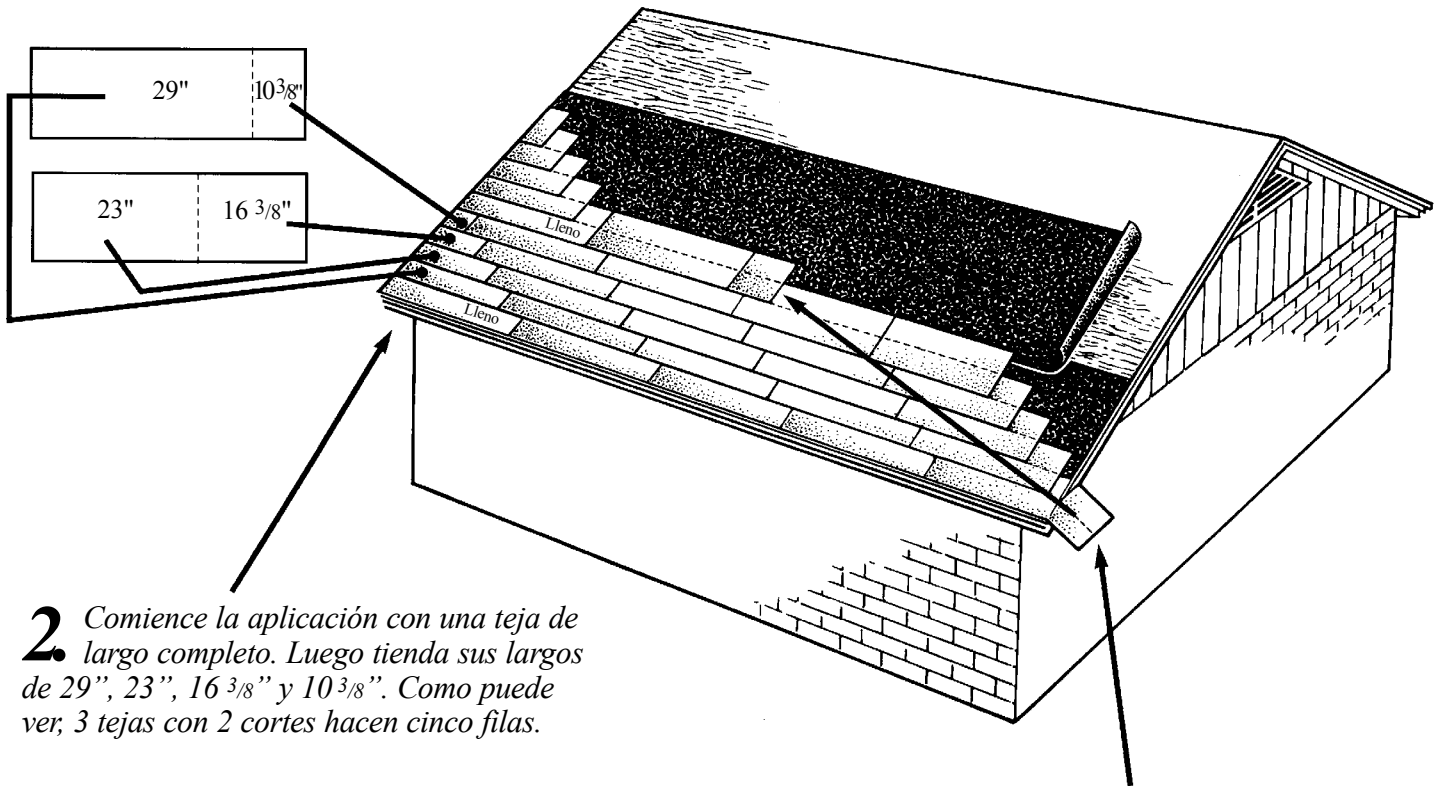

**2.** Comience la aplicación con una teja de largo completo. Luego tienda sus largos de 29", 23", 16<sup>3</sup>/<sub>8</sub>" y 10<sup>3</sup>/<sub>8</sub>". Como puede ver, 3 tejas con 2 cortes hacen cinco filas.



**3.** Continúe trabajando a lo largo del techo. Cuando haya hecho su corte final en el borde del techo, voltee cualquier pieza que tenga 8" o más sobre el techo. Estas piezas pueden ser trabajadas en cualquier otra parte sin crear cremalleras ni variaciones de color.

**NOTA:** No alinee las juntas de las filas de tejas cuando esté trabajando con piezas cortadas. Las juntas no deberían estar a menos de 4" una a otra.