
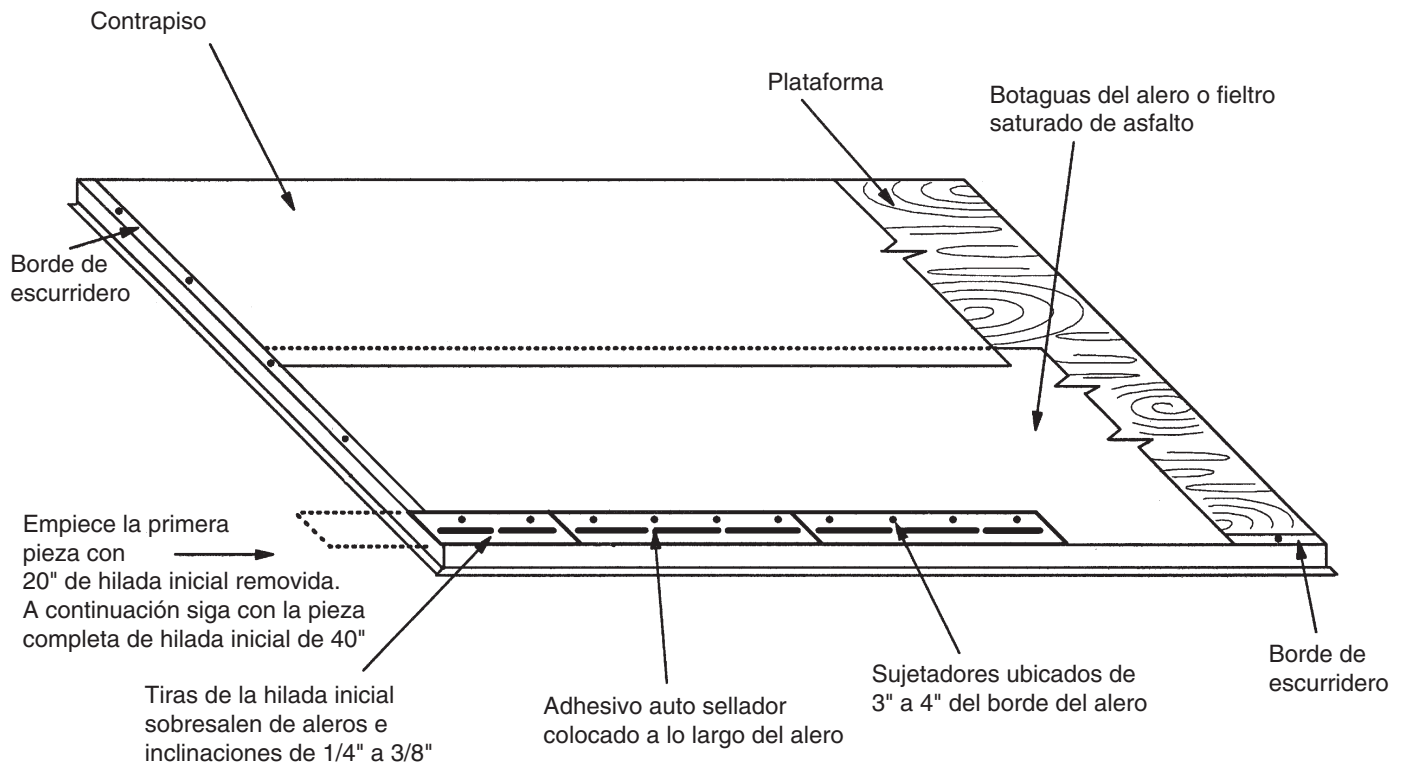


HILADA INICIAL DE 10 PULGADAS

Tejas de Hilada Inicial

Fabricadas en Phillipsburg, Kansas

- Previamente cortadas
- Tira de Sellador
- Cubre aproximadamente 102 pies lineales por atado cuando se instala conforme a las Instrucciones de Instalación de TAMKO.

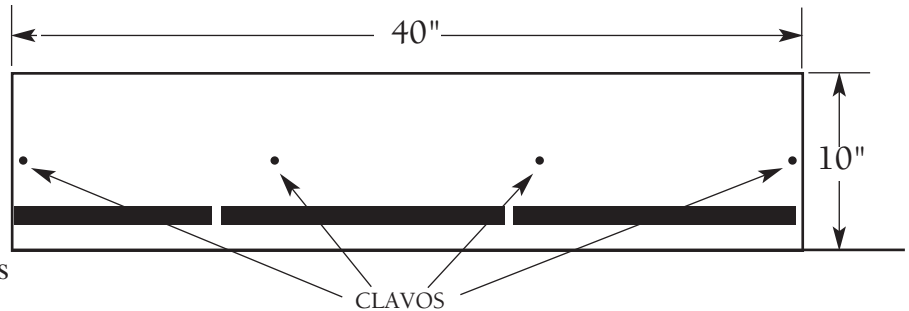

- La primera hilada de tejas es la más crítica para asegurar una alineación apropiada de las hiladas. Las Tejas de Hilada Inicial de 10" de TAMKO están cortadas de fábrica para eliminar la dificultad de cortar materiales de 3 lengüetas y de techado previamente armado en el campo. El producto terminado ayuda a asegurar una primera hilada de tejas más derecha y reduce mano de obra y desperdicio.
- La Hilada Inicial de 10" también viene con una tira de sellador de fábrica para eliminar la necesidad de cemento plástico. Empiece bien su próximo proyecto de tejas – usando Tejas de Hilada Inicial de 10" por TAMKO.

La información incluida en este suplemento de aplicación estaba actualizada al momento de su impresión. Para obtener una copia de la versión más reciente de este suplemento de aplicación, visítenos en línea en tamko.com o llámenos al 800-641-4691.